

МАРКА, МОДЕЛЬ

UAZ Пикап

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2010-

ДВИГАТЕЛЬ

все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

ABC.UAZ.RB.04W

ABC.UAZ.RB.04B

Бампер ABC-Дизайн задний с квадратом под фаркоп UAZ Пикап 2010- лифт



Меры безопасности при эксплуатации:

В связи с использованием бампера в условиях повышенных нагрузок на автомобиль, необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа. При деформации кронштейнов эксплуатация бампера не допускается.

Допустимая нагрузка на буксирную проушину при буксировке по дорогам общего пользования 3 тонны. Крепление троса к буксирной проушине осуществлять с использованием такелажной омегаобразной скобы.

Порядок установки:

1. Снять штатный бампер (трубу) с автомобиля.
2. Снять упаковку с изделия и отсоединить металлический каркас от композитного бампера, вывернув болты А, Б, В, Г и Д (рис.1).

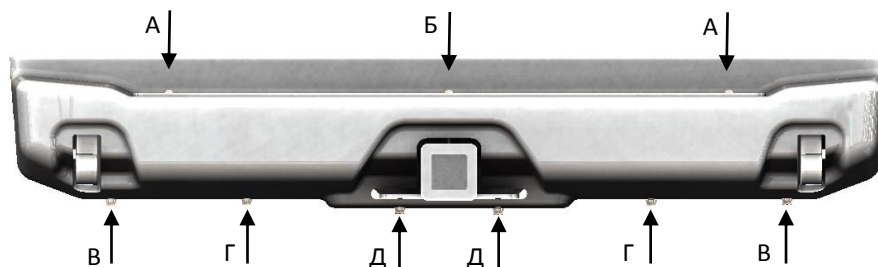


Рис.1

3. Снять левый и правый кронштейны металлического каркаса, вывернув болты из отверстий А и Б (рис.2).

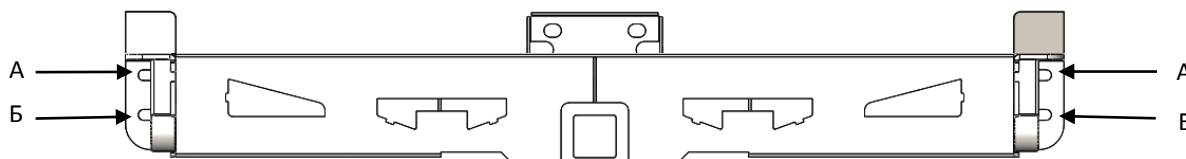


Рис.2

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
UAZ Пикап	2010-	все	все	ABC.UAZ.RB.04W ABC.UAZ.RB.04B

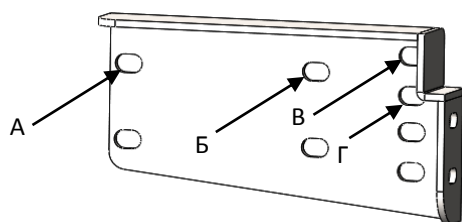


Рис.3

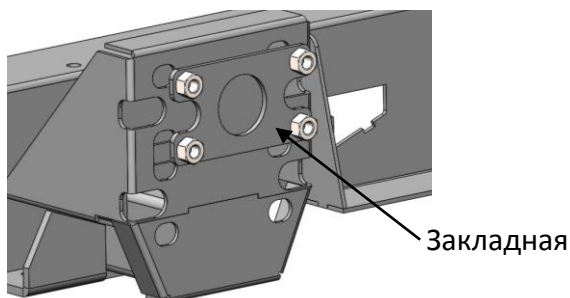


Рис.4

- Установить левый кронштейн металлического каркаса (правый – аналогично) на раме автомобиля на раме автомобиля в местах А и Б - болтами М12х30*, В и Г - болтами М10х30* (рис.3). **ВНИМАНИЕ!** Болты не затягивать. **ВНИМАНИЕ!** Каркас имеет 2 положения: для штатного положения кузова и для кузова, поднятого над рамой на 65 мм.
- Установить металлический каркас бампера на кронштейны в местах А и Б болтами М12х30* (рис.2). **ВНИМАНИЕ!** Болты не затягивать.
- Закрепить среднюю часть металлического каркаса к раме автомобиля болтами М10х30* с усиленными шайбами, используя закладную (рис.4). **ВНИМАНИЕ!** Болты не затягивать.
- Выровнять металлический каркас относительно кузова автомобиля и затянуть все болты.
- Установить композитный бампер на металлическом каркасе в местах А и Б – винтами Torx М8х30*, в местах В, Г и Д - болтами М8х30*. (рис.1)

* Моменты затяжки резьбовых соединений:

* Моменты затяжки резьбовых соединений:

Крепежный элемент	Момент затяжки, Нм
Болт М12х30	40
Болт М10х30	25
Болт М8х30	15
Болт Torx М8х30	15

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
UAZ Пикап	2010-	все	все	ABC.UAZ.RB.04W ABC.UAZ.RB.04B

Комплектация

Деталь	ABC.UAZ.RB.04W ABC.UAZ.RB.04B	
	Композитный бампер с металлическим каркасом	1
Кронштейн металлического каркаса	2 (Л+П)	
Закладная	1	
Болт М12х30	8	
Болт М10х30	8	
Шайба 12	16	
Шайба 10	12	
Шайба-гровер 12	8	
Шайба-гровер 10	8	
Гайка М12	8	
Гайка М10	4	

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик.

- Гарантия 1 год при отсутствии механических повреждений. Гарантия действительна только при наличии данного гарантийного листа.

Штамп ОТК

Подпись _____

Дата _____

Продавец:

Подпись _____

Дата _____

Сведения о производителе: ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд,
 ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28